



■ Descripción

Aislante térmico con nopas y acabado termoconformado, fabricado en poliestireno expandido (EPS) mejorado con grafito que dota a la placa de unas capacidades de aislamiento térmico superiores a las del EPS estándar.

■ Ventajas

- > Acabado termoconformado impermeable y rígido que aumenta la resistencia mecánica de la placa.
- > Placas moldeadas y machihembradas a 4 caras para facilitar su colocación y evitar puentes térmicos.
- > Aptas para tubos de Ø16mm.
- > Paso de tubos múltiple (5 cm; 10 cm; 15 cm; 20 cm...) para realizar los circuitos de suelo radiante.
- > Reciclable. No contiene CFCs.

■ Dimensiones, referencia y suministro

Descripción	Dimensiones	Referencia	Suministro
Placa nopas 26 TérmicaStark	1.400 x 800 x 48 mm	4024000026	Caja 8 placas (8,96m ²)


■ Características técnicas

Esesor nominal total	48 mm
Esesor aislante térmico	26 mm
Esesor efectivo	32 mm
Conductividad térmica	0,030 W/mK
Resistencia térmica	1,05 m ² K/W *
Densidad nominal	25 kg/m ³
Resistencia a la compresión	150 KPa
Clasificación de reacción al fuego	E (autoextinguible)
Color acabado	Negro

■ Imágenes



Placa de nopas 26 TérmicaStark

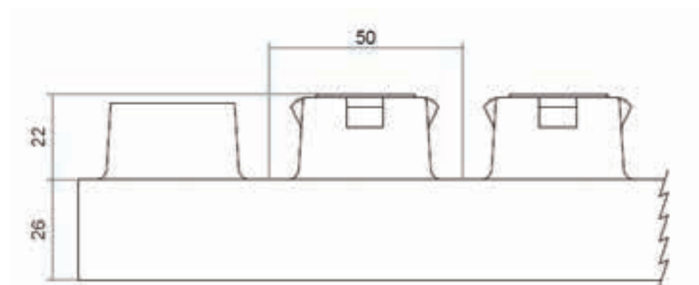

Detalle del perfil (cotas en mm)

* Valor obtenido mediante la aplicación del apartado 4.1.2.2 de la norma EN 1264-3:2009.



PROCALOR
HEATING & POOLS

C. I. F. B76649805



ES Rev. 07