


PM-625 PHOS-OUT

ELIMINADOR DE FOSFATOS

PM-625 PHOS-OUT Producto que elimina los fosfatos del agua. Estos fosfatos se generan en mayor medida en las piscinas con electrólisis salina o de oxígeno activo, por ello recomendamos analizar su concentración al principio de temporada con el kit de fosfatos y si hay presencia (más de 100 ppb), hacer un tratamiento con Phos-out. Éste facilitará el mantenimiento de la piscina.

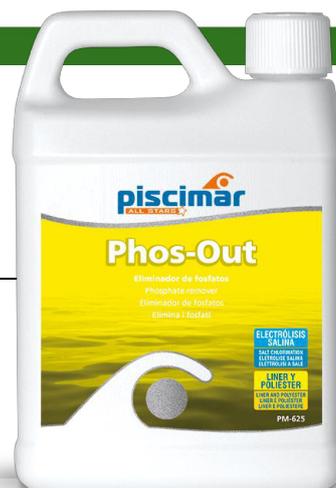

MODOY DOSIS DE EMPLEO:

- Si hay presencia de algas, eliminarlas antes de hacer el tratamiento.
- Dosificación: Analizar el nivel de fosfatos con Insta-Test Fosfatos.
- Calcular la dosis en función del volumen de la piscina y el nivel de fosfatos, según las instrucciones de la siguiente tabla:

Concentración de fosfatos	Dosificación
200 ppb	0.3 L/100 m ³
500 ppb	0.6 L/100 m ³
1000 ppb	1.2 L/100 m ³
Más de 2500 ppb	2.4 L/100 m ³

- Añadir el producto bien repartido por todo el vaso de la piscina.
- Inmediatamente después de la adición del producto, añadir PM-613 GOLDENFLOK para eliminar la turbidez formada y filtrar durante 24 horas.
- Pasadas 24 – 48 horas se habrán eliminado los fosfatos del agua.
- Para mantener el nivel de fosfatos inferior a 125 ppb, añadir 0,3 L/100 m³ de agua semanalmente.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Apariencia: líquido incoloro a blanquinoso
- Olor: inodoro
- Densidad: 1.100 – 1.125 g/cm³
- pH: 9 – 11
- Solubilidad en agua: completamente soluble

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Provoca irritación ocular y cutánea.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

PRESENTACIÓN:

Envases de 1.2 y 6 Kg.

Calle Santa Amelia, 18
38180 San Cristóbal de La Laguna
Tel: +34 922 611 500
www.procalorhp.com



PROCALOR
HEATING & POOLS

C.I.F. B76649805

Actualización: 29/09/2017
Revisión: 12