



VIESSMANN

AIRE ACONDICIONADO MONO SPLIT

Climatización ideal para tu hogar VITOClima 200-SECO



Vitoclima 200-S

Fácil de usar
Diseño elegante
Tecnología Inverter
Gas refrigerante R32

El nuevo aire acondicionado mono split Vitoclima 200—Sofrece una excelente relación calidad—precio; el refrigerante ecológico R32 garantiza la máxima eficiencia y respeto por el medio ambiente.



Vitoclima 200—Ses la nueva gama de aire acondicionado de Viessmann, ideal para viviendas unifamiliares y pisos, que combina un funcionamiento eficiente y silencioso con un diseño exclusivo. Vitoclima 200—S utiliza gas refrigerante R32, que ofrece grandes ventajas para proteger el medio ambiente, en términos de reducción de CO₂ y desde el punto de vista energético.



Unidad interior con diseño elegante

La unidad interior se caracteriza por su elegante carcasa plateada, que la convierte en un complemento decorativo. Las numerosas funciones disponibles y la pantalla LED integrada en el panel frontal la diferencian de la competencia. El botón "light" del mando a distancia permite visualizar en la unidad interior la temperatura programada y la temperatura real de la estancia.

Múltiples funciones

Vitoclima 200—SECO ofrece múltiples funciones al usuario. Puedes controlar el equipo de aire acondicionado cómodamente, gracias a su mando a distancia. Controla la temperatura estés donde estés, el mando a distancia envía la información de temperatura de manera continua a la unidad interior y regula automáticamente el ambiente según la configuración programada. Además dispone de un modo Turbo, Sleep y Wi-Fi (opcional).





Cold Air Prevention: la función Cold Air Prevention, en el modo de calefacción, se asegura de que el ventilador sólo se ponga en marcha cuando el intercambiador haya alcanzado una determinada temperatura. De este modo, se evita que el aire frío entre en la estancia.





Turbo: presionando el botón "Turbo" se obtiene un elevado caudal de aire que permite alcanzar la temperatura deseada en el ambiente en mucho menos tiempo.



Timer: permite programar el horario de encendido y apagado del climatizador.



Autolimpieza y deshumidificación (Clean&Dry): Vitoclima 200-S está dotado de la función Clean&Dry, que ayuda tanto a prevenir la formación de moho y de malos olores como a disminuir la humedad relativa, sin bajar demasiado la temperatura.

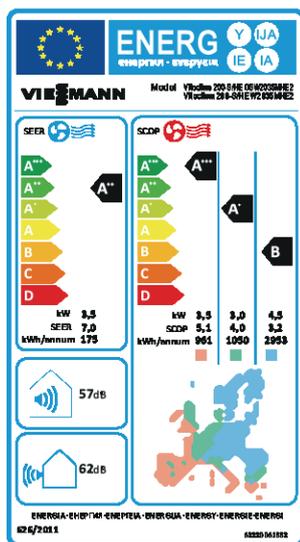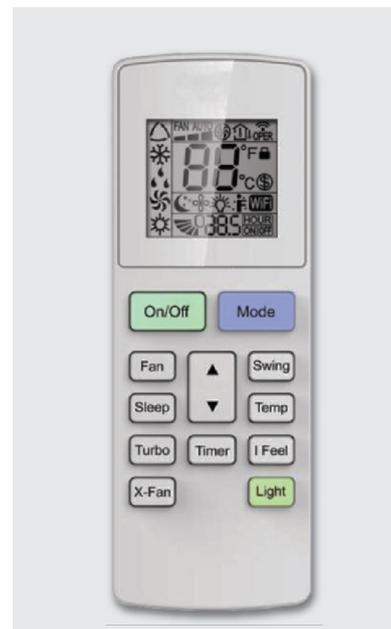

Etiqueta energética del modelo de 3,5 kW

Numerosas funciones para el máximo confort
Vitoclima 200-S posee numerosas funciones que aseguran un uso eficiente y práctico.

Autorestart: esta función reactiva el sistema automáticamente tras una interrupción de la alimentación eléctrica.

Sensor "I feel": el sensor integrado en el mando a distancia comprueba la temperatura de la estancia y la regula automáticamente según la configuración programada.

Bloqueo del mando a distancia: esta función impide cambiar la configuración programada al pulsar accidentalmente los botones y evita el uso inadecuado del aparato.

Control por wifi (opcional): permite controlar el climatizador a distancia. Por ejemplo, es posible apagar y encender el aparato y programar la temperatura y las franjas horarias para regular el confort en el ambiente, incluso cuando no estamos en casa.



DATOS TÉCNICOS VITOClima 200-SECO

Vitoclima 200-SECO		WS2025MLCO 9K	WS2032MLCO 11K	WS2046MLCO 16K	WS2062MLCO 21K
Potencia refrigeración nominal	kW	2,5	3,2	4,6	6,2
Rango potencia refrigeración	kW	0,55 – 3,5	0,6 – 3,6	0,65 – 5,2	1,75 – 6,3
SEER		6,1	6,1	6,1	6,5
Clase de eficiencia energética SEER		A++	A++	A++	A++
Potencia calefacción nominal	kW	2,5	3,3	5	6,2
Rango potencia calefacción	kW	0,5 – 3,5	0,6 – 3,8	0,7 – 5,3	1,75 – 6,75
SCOP		4	4	4	4
Clase de eficiencia energética SCOP*		A+++	A+++	A+++	A+++
Alimentación	V~ /Hz	230V /50Hz	230V /50Hz	230V /50Hz	230V /50Hz
Consumo nominal refrigeración	kW	0,79	1	1,43	2
Consumo nominal calefacción	kW	0,65	1	1,38	1,91
Conexiones frigoríficas (Líquido /Gas)	Pulgadas	3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	5/8"-1/4"
Unidad interior		W2025MLCO	W2032MLCO	W2046MLCO	W2062MLCO
Dimensiones (An x Al x P)	mm	773x250x185	773x250x190	970x300x225	970x300x225
Peso neto	kg	8,5	8,5	13,5	13,5
Caudal de aire	m ³ /h	550 a 300	550 a 290	850 a 520	850 a 520
Presión sonora (máx.-mín.)	dB(A)	40 –26	41 –27	44–31	45–32
Unidad exterior		OSW2025MLHEO	OSW2032MLHEO	OSW2046MLHEO	OSW2062MLHEO
Dimensiones (An x Al x P)	mm	776x540x320	842x596x320	842x596x320	955x700x396
Peso neto	kg	26	31	33	46
Tipo de compresor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante	kg	0,6	0,65	0,77	1,3
Presión sonora máx.	dB(A)	52	52	56	57

* Para climas cálidos.



Calle Santa Amelia, 18 · 38180 San Cristóbal de La Laguna · Tel: +34 922 611 500 · www.procalorhp.com